

Klassieke tegelpan / 53 tot 58 per m²

Périgord

Deze tegelpan brengt de rijke traditie van tegelpannen in de Dordogne naar de BENELUX. Zij hebben immers het patent op warme en genuanceerde kleuren. Daarnaast is ze robuust, vorstvrij en technisch perfect.

Voor veeleisende daken

Kleur Bruin Sarrasin



- ✓ Een rijk pallet aan kleuren die oude daken nabootsen
- ✓ Formaat 18x28 cm
- ✓ Licht maar sterk en uiterst geschikt voor sterk hellende of complexe daken
- ✓ Stabiel dank zij de panlathouder over de volledige breedte van de tegelpan



Kleur Bruin Sarrasin

Technische informatie

1 PG

Afmetingen (cm)	28 x 18 x 1,1		
Aantal pannen per m ²	53 / 56 / 58		
Gewicht per stuk (kg)	1,4		
Latafstand (cm)	10,5	10	9,5
Overlap (cm)	7	8	9
Panlatten (lm/m ²)	10	10,5	11,1
Aantal pannen per pallet *	720		
Minimum dakhelling	60 % / 31°		

* Het opgegeven aantal pannen per pallet is alleen een indicatie.
Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/-2%.

P Sterke buiging in de lengte



Conform de norm NF EN 1304 / Ondoorlatendheid: klasse 1 (EN 539-1)
Vorstbestendigheid: Niveau 1, 150 cycli (EN 539-2).






Val de Brenne



Bruin Sarrasin



Vieux Château foncé



Vielli surfacé



Vieux Château clair



Bruin Tabak

Bestektekst

De dakpannen moeten geëxtrudeerde keramische tegelpannen zijn van het volgende formaat:

- Afmetingen: 180 x 280 mm.
- 53 tot 58 pannen per m², afhankelijk van de overlap: 70 tot 90 mm.
- Met een ophangneus over de volle breedte van de tegelpan om het plaatsen te vergemakkelijken op moeilijke plaatsen..

Verouderde traditionele tegelpan /56 tot 62 per m²


Perigord Bastide

De ideale tegelpan voor historische gebouwen of exclusieve villa's.

De Perigord Bastide tegelpan ziet er uit als oude recup tegelpan met zijn verbrokkelde neus, ongelijke lengte van de pannen en de gemengde kleur.

Oude look met moderne productiemethodes

KleurVieux toit foncé

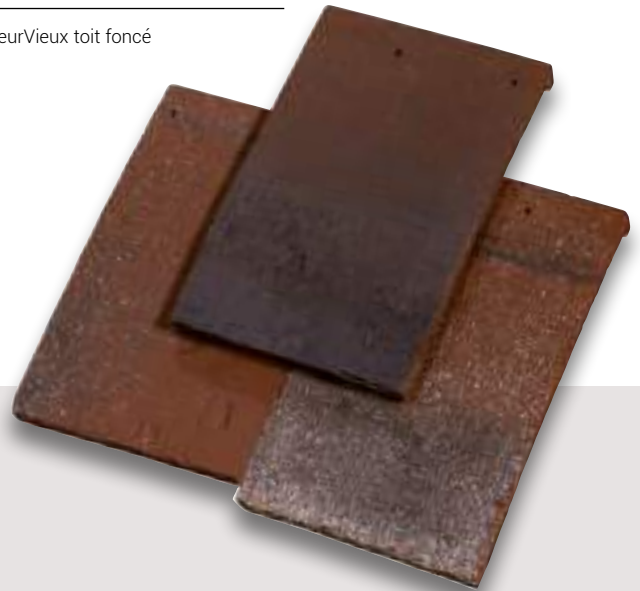

- ✓ De ongelijke neus van de pan zorgt voor de look van verouderde daken
- ✓ Zeer dikke tegelpan en een verweerd oppervlak
- ✓ Een sterk genuanceerde kleurpallet zoals traditionele daken
- ✓ Ophangneus over de volle breedte van de tegelpan voor gemakkelijke plaatsing



Kleur Vieux toit foncé

Technische informatie

1 PGB

Afmetingen (cm)	18 x 27 x 1,5		
Aantal pannen per m ²	56 / 58 / 62		
Gewicht per stuk (kg)	1,6		
Latafstand (cm)	10	9,5	9
Overlap (cm)	7	8	9
Panlatten (lm/m ²)	10	10,5	11
Aantal pannen per pallet *	576		
Minimum dakhelling	60 % / 31°		

* Het opgegeven aantal pannen per pallet is alleen een indicatie.
Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/-2%.



Conform de norm NF EN 1304 / Ondoorlatendheid: klasse 1 (EN 539-1)
Vorstbestendigheid: Niveau 1, 150 cycli (EN 539-2).



Vieux toit foncé



Vieux toit

Bestektekst


Platte geëxtrudeerde tegelpan met de volgende kenmerken:

- Formaat 18x17cm.
- Dikte 1,5 cm.
- Panlathouder over de volle lengte van de tegelpan.
- Pannen met rechte onderkant zijn niet toegestaan.
- Verweerd oppervlak en verbrokkelde panneus.
- Ongelijke en onregelmatige onderkant van de tegelpan.

Périgord & Périgord Bastide



Périgord Bastide Kleur Vieux toit foncé



1 Algemene keramische hulpstukken

61 PGOntluchtingspan Périgord
1,26 kg**62 PG**Kokerpan
Ø 100 / 4 kg**65 PG**Kokerpan
Ø 150 / 6,2 kg**1 PGW**Périgord tegelpan verzaagd op
maat voor torens Variabel gewicht**61 PGB**Ontluchtingspan Périgord Bastide
Doorsnede 25 cm² / 1,26 kg**63 XT**Hoed Kokerpan
Ø 100 mm / 2 kg**660 XT**Hoed Kokerpan
Ø 150 mm / 4 kg

2 Nokvorsten en noordbomen (hoekkepers)

434 XTPHalfronde Noordboom tige botte
3,3 per lm / 2,05 kg**365 XTP**Halfronde eindvorst (Val-de-Loire)
4 kg**362 XTP**Hoekige eindvorst
4 kg**453 XTP**Eindnoordboom tige botte klein
model 1 kg**454 XTP**Hoekige eindnoordboom
1,6 kg**433 XTP**Hoekige noordboom
10 per lm / 1,6 kg**34 XTP**Halfronde vorst (Val de loire)
3 per lm / 3,33 kg**33 XTP**Hoekige vorst
3,4 per lm / 3 kg

3 Gevelpannen

201 PGLinker gevelpan
5 per lm / 2 kg**202 PG**Rechter gevelpan
5 per lm / 2 kg

4 Dakranden

83 PGKorte pan (ondervorstspan en
gootpan) 5,6 per lm / 1 kg